

スリット溝付 自由勾配側溝

(スリット排水、消音、ノンスリップ、排水性舗装対応など 高性能側溝)

Cドレーン側溝

国土交通省

新技術情報伝達システム NETIS

登録番号 KT-000114

スリット溝より表面排水を水路に排水するためグレーチング数量を減らせます。

コストを削減に貢献できる高性能自由勾配側溝！

【あんしん】(消音)

蓋掛かり部が面接触となっており、車両通行時のガタツキを抑えます。

蓋掛かり形状



【あんしん】(ノンスリップ)

側溝天端に滑り止め加工を施しております。

滑り止め加工



【安価】

(蓋の小型化)

ワンサイズ小さい蓋規格です。据付歩掛が安価になります。

【安価】

製品幅がスリムなので掘削量を軽減できます。

【安価】

(スリット溝)

グレーチング数量を減らせます。

概要

■安価

製品幅が細身なので、掘削量が少なく製品が軽量です。
蓋がワンサイズ小さく、据付歩掛が安価になります。
スリット溝から表面水を排水するため、高価なグレーチングを減らせます。

■あんしん感

側溝天端、蓋表面に滑り止め加工があるので、側溝上面でのスリップが軽減されます。
蓋掛かり形状が面接触となっているため、車両通行時にガタツキ騒音を抑えます。
スリット幅 10mm は歩道に最適。車椅子や自転車のタイヤが、はまることもありません。

製品のデリバリーについては...

製品の技術的なことについては...



インフラ整備の支援業 [サポーター]

阪神工業株式会社

〒675-1311 兵庫県小野市万勝寺町 969-1
TEL 0794 (70) 7280(代) FAX 0794 (70) 7302
Homepage : www.libres.co.jp




コンクリート製品の設計業務支援業 [サポーター]

株式会社 VE計画


〒675-1311 兵庫県小野市万勝寺町 969-1
TEL 0794 (70) 7283(代) FAX 0794 (70) 7302
Homepage : www.libres.co.jp

形状寸法

■本体

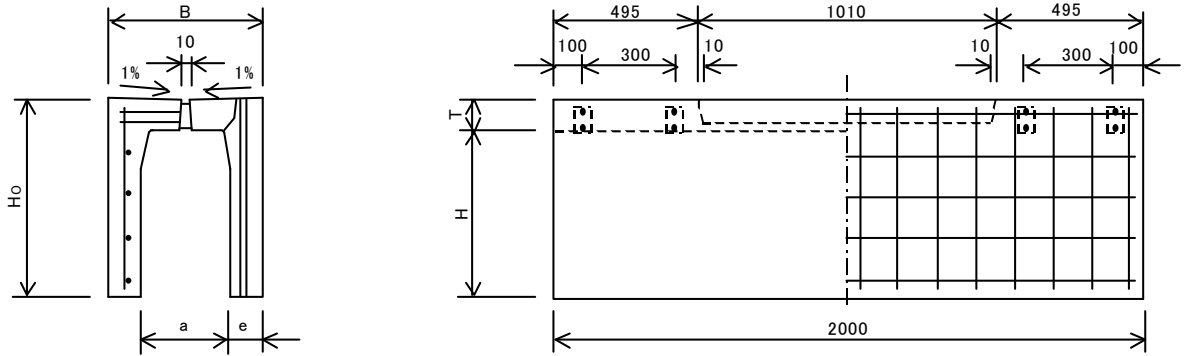

■蓋

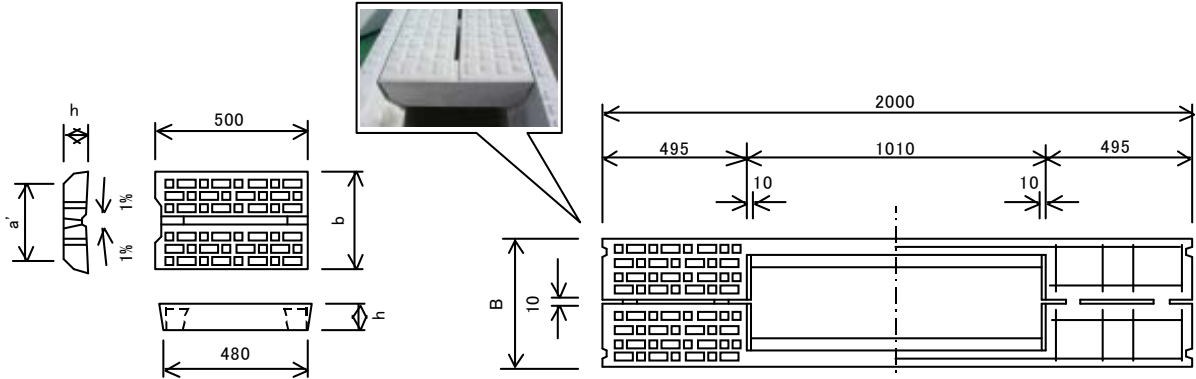

呼び名	本体寸法 (mm)						参考質量 (kg)	蓋寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	a	B	H	Ho	T	e		b	a'	h	
300 × 300	300	420	350	445	95	60	330	320	250	94.5	31
300 × 400			450	545							
300 × 500			550	645							
300 × 600			650	745							
300 × 700			750	845							
300 × 800			850	945							
300 × 900			950	1045							
300 × 1000			1050	1145							
300 × 1100			1150	1245							

※排水性舗装タイプは受注生産となります。詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。

実績写真

