



エプロンの上ですべった経験はありませんか？

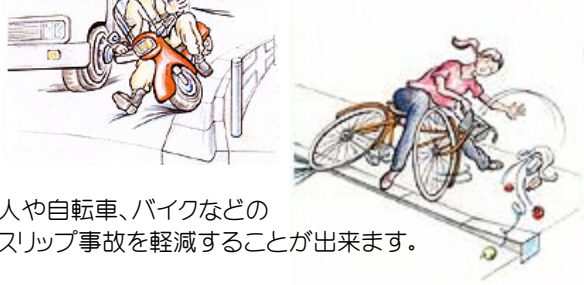

人や自転車、バイクなどのスリップ事故を軽減することができます。

滑り抵抗値: 40BPN以上 を発揮!

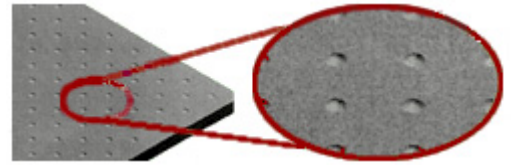


スリップ防止を目的として、コンクリート製品の表面に微小な突起を施しました。

# エプロンに滑り止めを付けました!

エプロンのガッター部分にノスキッド仕上げを施しすべり止め機能をプラスしました

ノスキッド仕上げの微小な突起は 1mm 程度の円錐台状(ドットタイプ)で、歩行性や自転車などの走行性を損なわず、違和感を感じさせません。

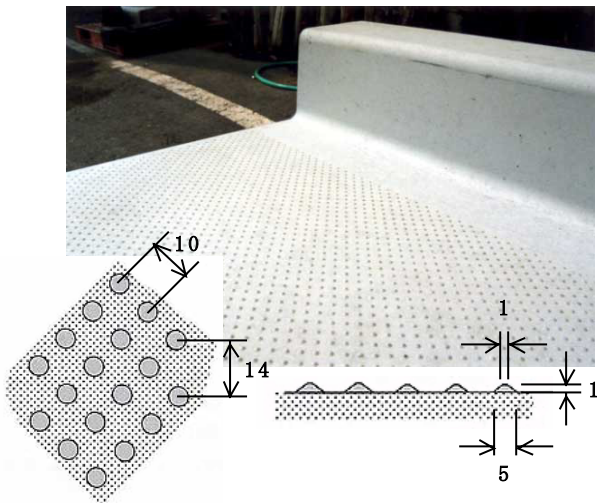

平面図 断面図

ノスキッド仕上げ部  
(ドットタイプの一部)



ノスキッド付きエプロンの施工例


※兵庫県標準 PGF-A、PGUF-A タイプのみ対応しております。

# ノスキッド仕上げエプロン（ノンスリップ）

## スリップ転倒事故の防止

「ノスキッド仕上げ」は人や自転車・バイクなどのスリップ事故防止に役立ちます。ASTM E303 を準用して測定したすべり抵抗性能の一例を右の図に示しました。湿潤状態（雨天時）でも**滑り抵抗値 40BPN以上**を発揮します。



試験体 : 300 × 300 × 60mm  
 ノスキッド仕上げコンクリート平板、  
 普通コンクリート平板 の各3体  
 試験方法 : ASTM(American Society for Testing  
 and Material)E303  
 (英国式振り子滑り抵抗試験機を用いる  
 表面摩擦特性の測定法)を準用して測定  
 試験機関 : (財)建材試験センター

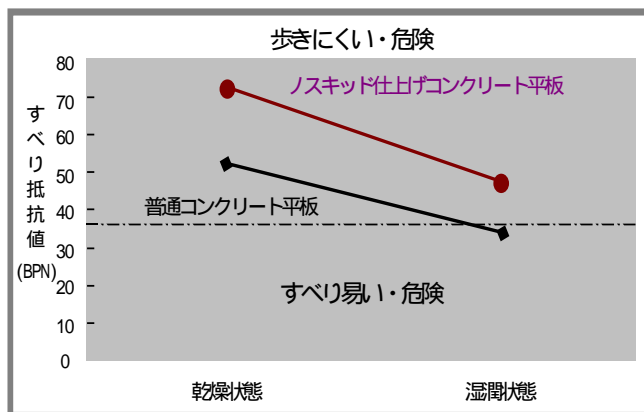

ノスキッド仕上げコンクリートのすべり抵抗性


## 雨天夜間の走行も安全

「ノスキッド仕上げ」によりコンクリートの光反射が仕上げ前に比べて約2倍に高まり、雨天夜間においてはドライバーの視認性が大幅に改善されます。

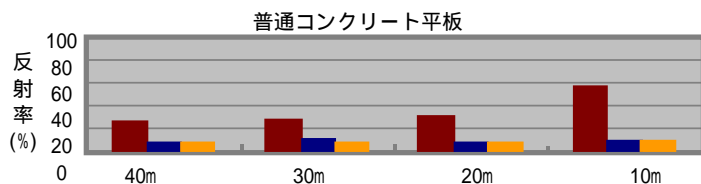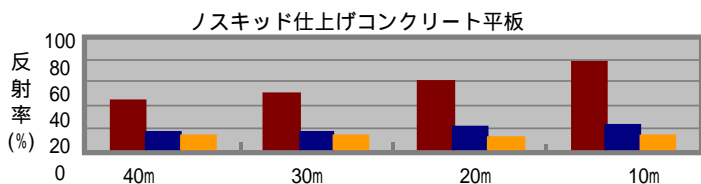

■ 乾燥状態 ■ 湿潤状態 (0mm) ■ 帯水状態 (1.5mm)

## 製品規格 PGF-A, PGUF-A (切り下げ、乗入れタイプもご用意しております。)

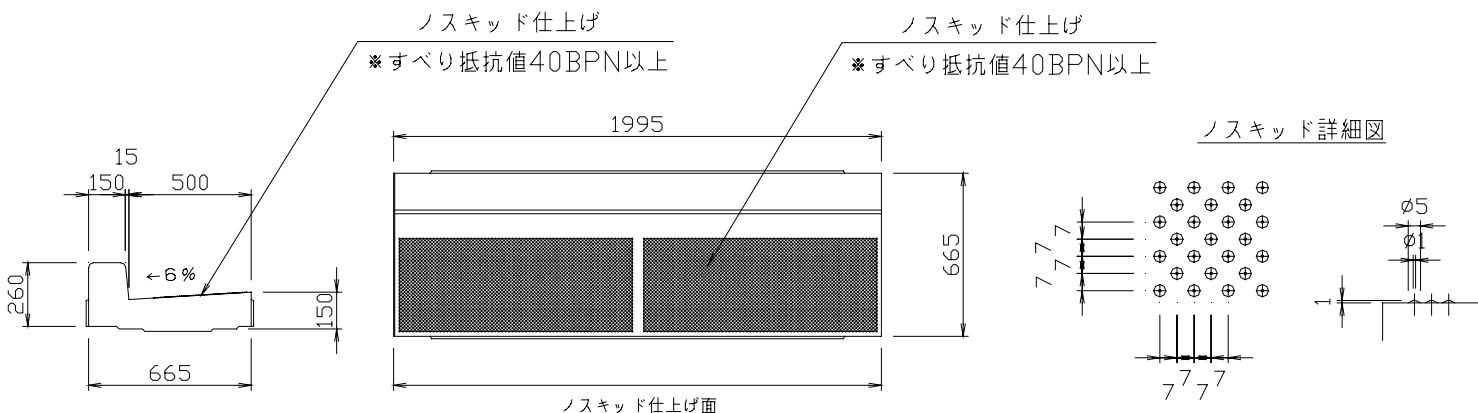

製品のデリバリーについては...

製品の技術的なことについては...

インフラ整備の支援業 [サポーター]  
**阪神工業株式会社**

V計画 コンクリート製品の設計業務支援業 [サポーター]  
**株式会社V・I計画**

☎ 675-1311 兵庫県小野市万勝寺町969-1 ☎ 0794(70)7280  
 Homepage : www.libres.co.jp FAX 0794(70)7302

☎ 675-1311 兵庫県小野市万勝寺町969-1 ☎ 0794(70)7283  
 Homepage : www.libres.co.jp FAX 0794(70)7302

お客様の担当は、 \_\_\_\_\_ がさせていただきます。 年 月 日