

スリットドレーン縁石

歩道巻き込み部における水溜りの発生を抑制！交差点、及び横断歩道の通行を安全・快適にします。

歩道巻き込み部の水溜りは安全・快適な交通の妨げに...




Before

本製品は縁石に設けたスリットより水溜りを排水して、交通の安全性、快適性を向上させます！



After


施工現場：明石市

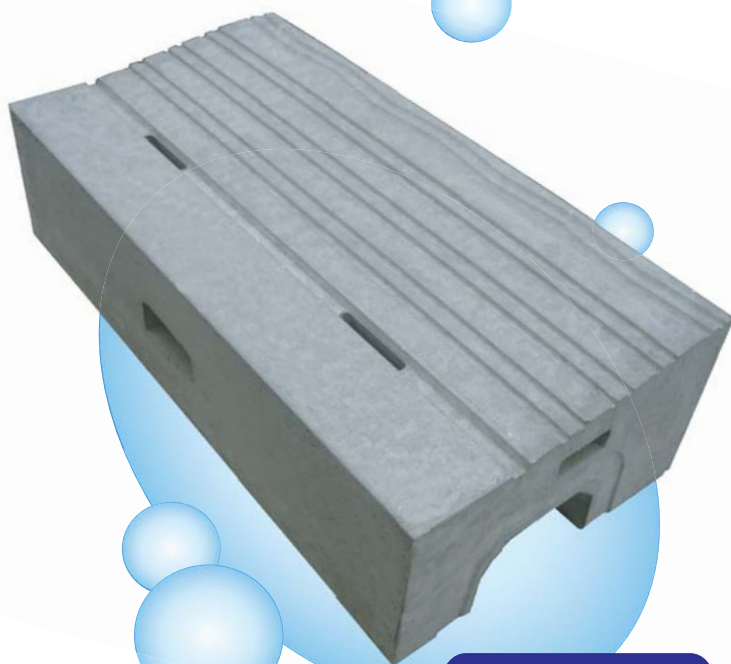

製品形状

製品規格別対応曲線一覧表

| 製品規格 | | 対応R | 1/4円 使用数量 | 参考質量 (kg) |
|------|----|-----------|--------------|--------------|
| 曲線物 | 2R | 1.6R~2.0R | 5 | 53 |
| | 3R | 2.0R~3.0R | 8 | 51 |
| | 4R | 3.0R~4.0R | 10 | 54 |
| | 6R | 4.0R~ | 16 | 51 |
| 直線物 | | 8.0R~ | - | 53 |



インフラ整備の支援業[サポーター]

阪神工業株式会社

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-14-35
TEL:06(6303)0424 FAX:06(6303)0425
HP:http://www.libres.co.jp




コンクリート製品の設計支援[サポーター]

株式会社VE計画


〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-14-35
TEL:06(6303)0426 FAX:06(6303)0425
HP:http://www.libres.co.jp

製品の特徴

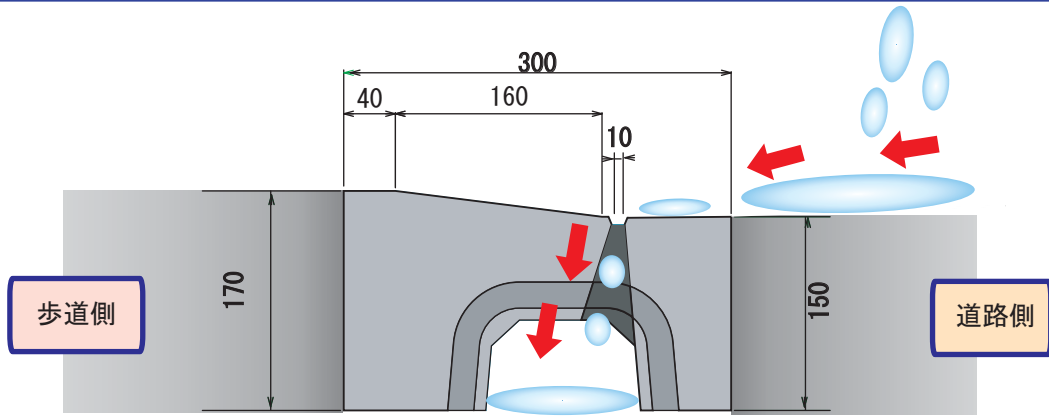



- ・縁石に設けられたスリットにより交差点の水溜りを排水し、歩行者の安全を確保します。
- ・スリット幅は10mmなので、車椅子や自転車のタイヤがはまることはありません。
- ・スリット幅は内部に向かう程広がるので、ゴミが詰まりにくくなっています。
- ・ブロック本体は小型で、段差解消工事にも有効です。
- ・兵庫県のバリアフリー縁石の基準に準拠しています。

排水管接続図

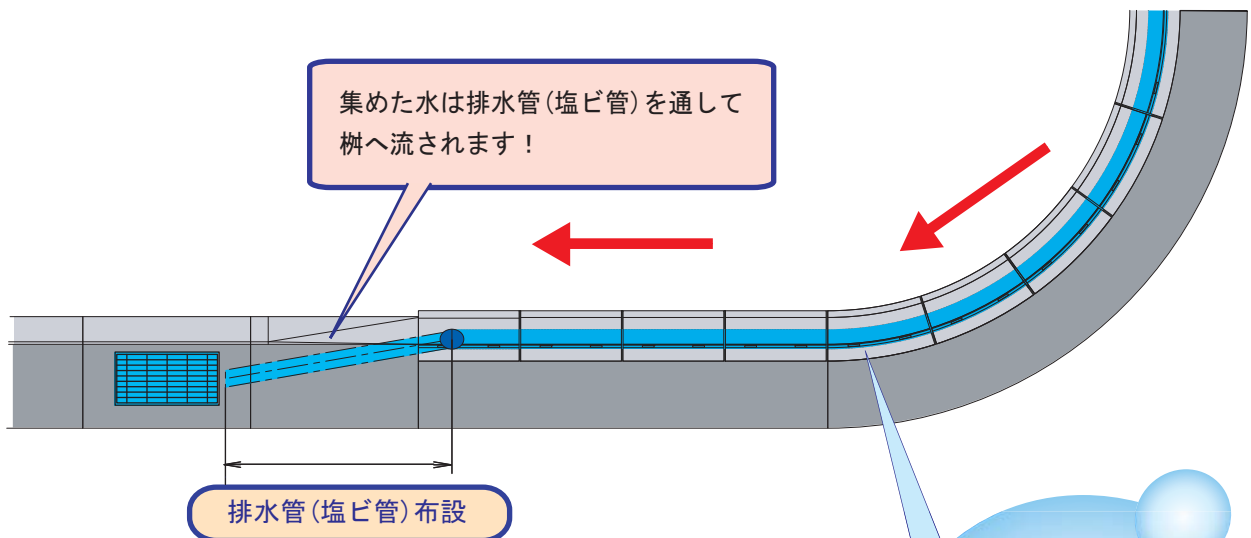

断面

歩道巻込み部に溜まった水は幅10mmのスリットから吸水され、塩ビ管を通して柵へ流れていきます。

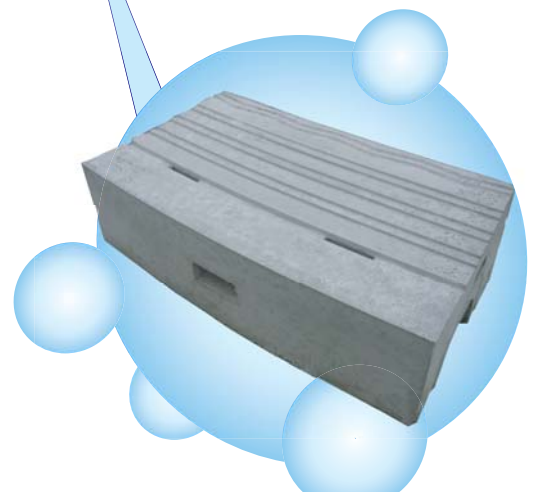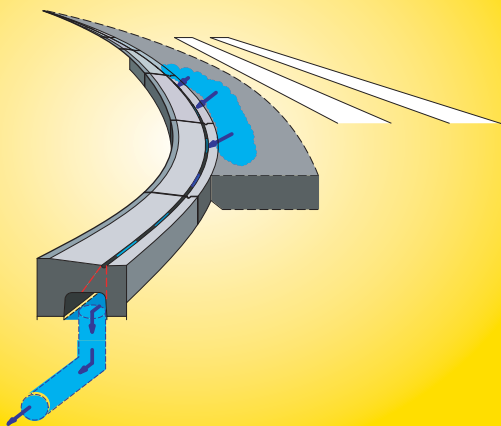

コーナー用製品

※各種コーナー用製品も取り扱っております。

2R

3R

4R

6R